



HOESCH® KASTENRINNE

Die Systemlösung für das HOESCH® Thermodach

EIGENSCHAFTEN. VORTEILE. NUTZEN.


HOESCH® KASTENRINNE MIT DACHÜBERSTAND

Ausführungsdetail

Rinnenhaltarm alle 666 mm / 500 mm
(in jedem 2. Obergurt) anordnen

Bohrschraube alle 250 mm
am Rinnenhaltarm befestigen


HOESCH® Kastenrinne

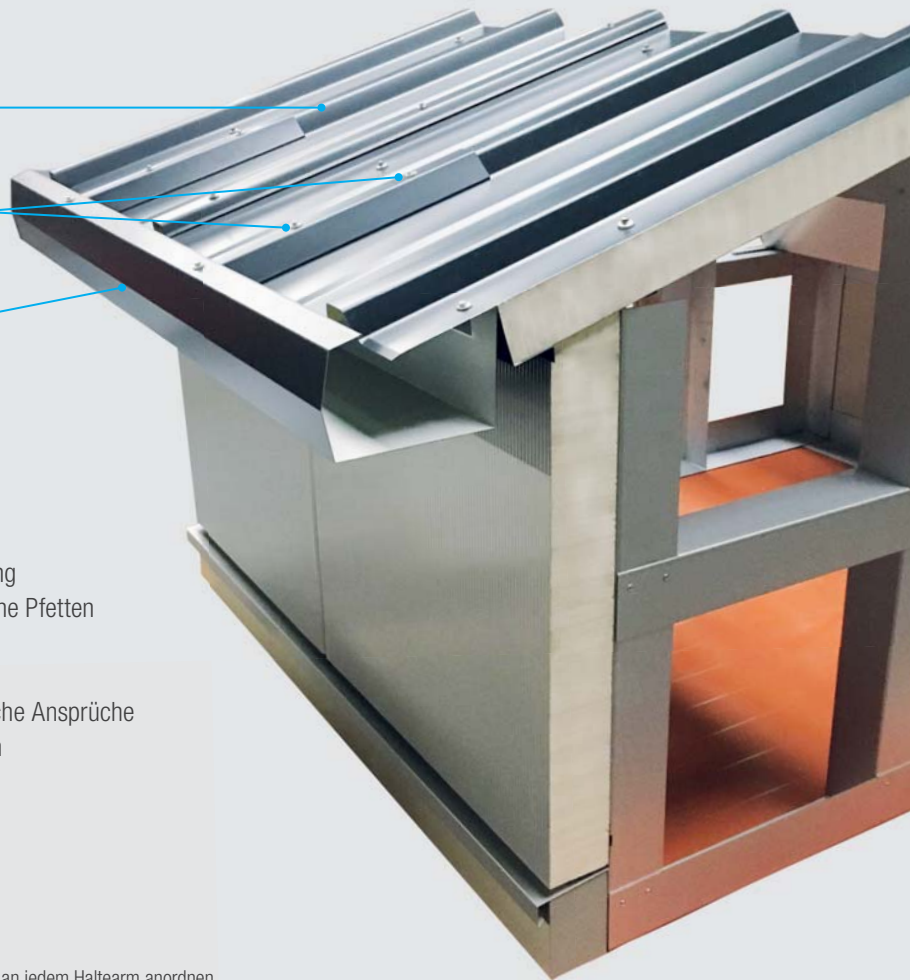

Vorteile und Nutzen

- Besonders wirtschaftlich durch vorgefertigte Systemlösung
- Daher schnelle und einfache Montage der Rinne auch ohne Pfetten
- Schlanke Konstruktion / Aufbau
- Wärmebrückenfreie Ausführung
- Große Auswahl an RAL-Standardfarben für architektonische Ansprüche
- Optional: Fallrohr (eckig & oval) und Wandhalter erhältlich

Bohrschraube alle 200 mm an jedem Haltearm anordnen

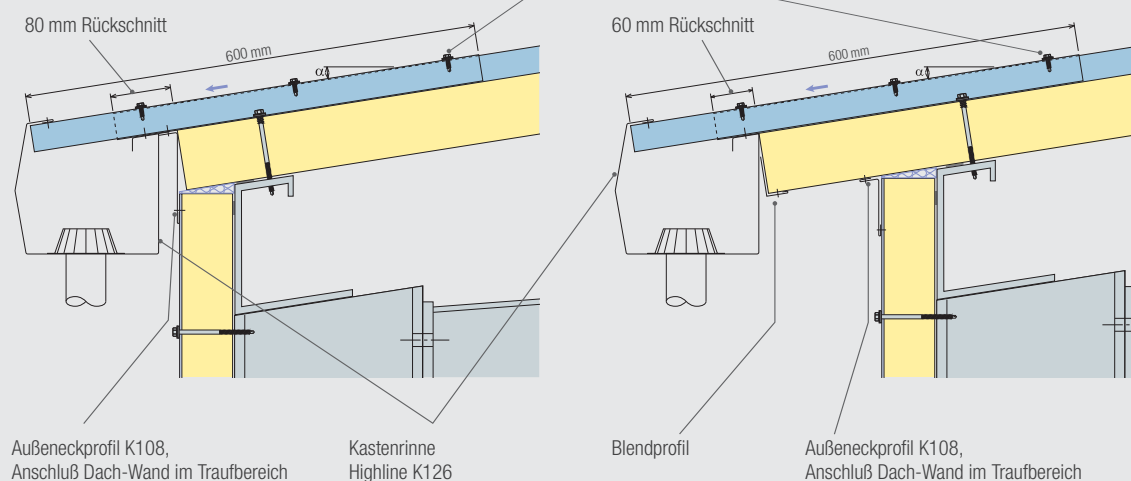

Außeneckprofil K108,
Anschluß Dach-Wand im Traufbereich

Kastenrinne
Highline K126

Blendprofil

Außeneckprofil K108,
Anschluß Dach-Wand im Traufbereich